2#箱体B型法兰出轴直径Φ22mm配三相电机技术参数
2#GEARBOX B TYPE FLANGE WITH SHAFT DIA Φ22mm WITH 3-PHASE MOTOR

立式 Vertical

■ 立式 Vertical

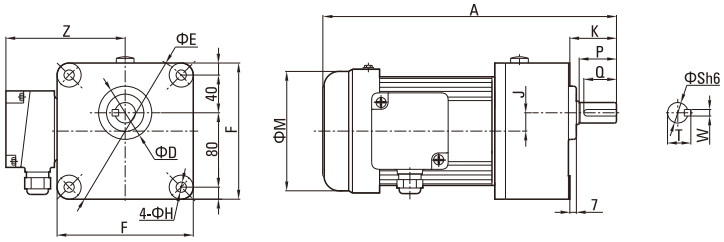

尺寸表 Size Table

单位 Unit:mm

功率Power	减速比Ratio	A	D	E	F	G	H	J	K	M	Z	S	P	Q	W	T
100W 1/8HP	60-200	278	55	170	146	146	12	19.662	50	133	120	22	40	35	7	25
200W 1/41HP	15-90	315	55	170	146	146	12	19.662	50	133	120	22	40	35	7	25
400W 1/2HP	3-10	330	55	170	146	146	12	19.662	50	167	135	22	40	35	7	25

输出轴容许扭矩 Output Torque

单位 Unit:kg.m

功率 Power	类型 Type	速比 / 频率	3	5	10	15	20	25	30	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
100W 1/8HP	标准型 Standard type	50Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.40	3.90	4.50	5.10	5.60	6.80	7.90	9.00	10.1	11.3
		60Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.80	3.30	3.70	4.20	4.60	5.60	6.50	7.40	8.40	9.30
200W 1/4HP	标准型 Standard type	50Hz	/	/	/	1.50	2.00	2.50	3.00	4.10	4.60	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	/	/	/	/	/	/
		60Hz	/	/	/	1.30	1.70	2.10	2.50	3.30	3.80	4.20	5.00	5.90	6.70	7.50	/	/	/	/	/	/
	缩框型 Light duty type	50Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10.1	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
		60Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8.40	10.0	11.6	11.6	11.6	11.6
400W 1/2HP	标准型 Standard type	50Hz	0.70	1.10	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		60Hz	0.60	0.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	缩框型 Light duty type	50Hz	/	/	/	3.00	4.10	5.10	6.10	8.10	9.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	/	/	/	/	/	/
		60Hz	/	/	/	2.50	3.30	4.20	5.00	6.70	7.5	8.40	10.3	10.3	10.3	10.3	/	/	/	/	/	/
750W 1HP	缩框型 Light duty type	50Hz	1.30	2.10	4.20	5.70	7.60	9.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		60Hz	1.00	1.70	3.50	4.70	6.30	7.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

高速比输出轴容许扭矩 (1#+2#) High Ratio Output Shaft Torque (1#+2#)

单位 Unit:kg.m

功率 Power	类型 Type	速比 / 频率	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
100W 1/8HP	缩框型 Light duty type	50Hz	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
		60Hz	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6